
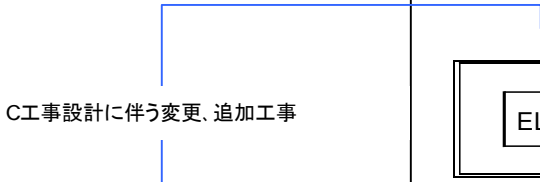



















4-4 工事区分図解 一般設備

A工事 — B工事 — C工事 —

	A工事	B工事	C工事
電灯・一般動力設備	店舗区画内迄の一次側電源工事及び 電力量計(WHM)+主幹ブレーカ(MCB) 取り付け迄 	C工事設計に伴う変更、追加工事 	A・B工事以降の全工事(分岐盤含む) C工事盤内に漏電ブレーカ(ELB)設置 
一般放送設備 ※単独BGMの場合	機器は支給(取付はC工事)とする 	カントリーの配線は店舗区画内迄 	機器の取付(A工事支給)及び 信号線接続、電源送り。 
電話設備	店舗区画内天井裏迄の空配管工事迄 (PF22x1) 	C工事設計に伴う変更、追加工事 光ファイバー引き込み 	店舗区画内の必要な個所までのから配管 IDFまでの配線工事 必要機器の手配、NTT申し込み。 
空調設備	空調用ガスは屋上指定位置までの1次側配管コック止めまで 空調用ドレーンは天井キャップまで	なし	当社基準に基づく標準工事 
非常放送設備	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事 	B工事で発生した天井等の復旧工事









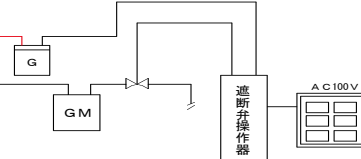


4-5 工事区分図解 防災設備

A工事 B工事 C工事

	A工事	B工事	C工事
非常照明	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事	B工事で発生した天井等の復旧工事
誘導灯	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事	B工事で発生した天井等の復旧工事
自火報設備	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事	B工事で発生した天井等の復旧工事
排煙設備	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事	B工事で発生した天井等の復旧工事
スプリンクラー設備	法定基準に基づく設置工事まで 	内装設計に伴う各種変更及び増移設工事	B工事で発生した天井等の復旧工事
消火器	なし	設置届提出に伴う各種資料・図面作成の上提出 必要台数の設置工事まで 	なし
給水設備 (設定店舗)	 主管より分岐の上店舗区画天井内配管バルブ止め 水量計取付まで。※パルス発信式	内装設計による容量変更及び追加工事に伴う 各種変更工事	A・B工事以降の全工事 

4-6 工事区分図解 厨房設備

A工事 — B工事 — C工事 —

	A工事	B工事	C工事
<p>厨房給排気設備 (飲食店舗)</p>			 <p>給気ファン(C工事) 排気ファン(C工事)</p>
	<p>屋上給排気ファン設置場所から店舗区画までのダクト工事のみ</p>	<p>内装設計による容量変更及び追加工事に伴う各種変更工事</p>	<p>A・B工事以降の全工事 ※排気ファン・ファン電源・ダクト・フード・制気口含む</p>
<p>排水設備 (飲食店舗)</p>	 <p>主管</p>	<p>グリストラップ設置及び接続まで CB積み、防水、保護モルタルまで</p> 	 <p>側溝工事(C工事) 埋設配管(C工事)</p>
	<p>店舗区画内所定位置への排水立上げ迄(1ヵ所)</p>	<p>内装設計による容量変更及び追加工事に伴う各種変更工事</p>	<p>A・B以降の全工事 側溝工事、埋設配管工事、シンダー-con打設含む</p>
<p>ガス設備 (飲食店舗)</p>	 <p>主管</p>	<p>内装設計による容量変更及び追加工事に伴う各種変更工事</p>	 <p>GM</p>
	<p>店舗区画内までの配管及びブコック止めまで</p>	<p>内装設計による容量変更及び追加工事に伴う各種変更工事</p>	<p>A・B以降の全工事 ※ガスメーター取付含む</p>
<p>ガス検知器 (飲食店舗)</p>		<p>法定基準に基づく設置工事まで</p>	 <p>GM 遮断弁操作器 AC100V</p>
	<p>法定基準に基づく設置工事まで</p>	<p>内装設計に伴う各種変更及び増移設工事</p>	<p>B工事で発生した天井等の復旧工事</p>
<p>ダクト・フード消火設備 (飲食店舗)</p>	<p>なし</p>	<p>防災盤への発信表示窓取付け ※分電盤内には連動停止用のマグネット回路取付け</p>  <p>発信信号線配線</p>	
		<p>防災盤への発信表示窓取付け ※分電盤内には連動停止用のマグネット回路取付け</p>	<p>A・B工事以降の全工事</p>

